

Kit de pared / Wall kit

ref. **41020**

Kit Wall Radio USB, line IN y bluetooth®


USB Wall Radio Kit with bluetooth® and line IN

- Compuesto por módulo Wall Radio 41513 + módulo de entrada auxiliar 41518 y embellecedor 1802/BL.
- Alimentación a red 115/230 V~.
- Escaneo automático o manual de las emisoras.
- Carpeta de favoritos para un rápido acceso a 6 emisoras.
- Alarma despertador y apagado automático.
- Control de graves y agudos. Loudness.
- Display retroiluminado con intensidad graduable.
- Sincronización del reloj con emisora RDS.
- Posibilidad de conectar otras fuentes de audio a través del módulo 41518.
- Antena a través del cable de alimentación o antena externa.
- Menú disponible en 6 idiomas.
- Salida en estéreo de 16 Ω por canal.
- Entrada jack de 3.5 mm, que permite conectar cualquier tipo de fuente musical.
- Entrada USB en formato MP3.
- Receptor de audio bluetooth®.
- Salida de auriculares.
- Acabado: negro.
- 41513 Wall Radio, 41518 USB auxiliary audio input module and 1802/BL front trim included.
- Main power input 115/230 V~.
- Manual and auto-scan tuning.
- Quick access to your 6 favourite stations.
- Alarm clock and sleep function.
- Bass and treble control. Loudness.
- Adjustable backlight display.
- Synchronization of RDS output data with clock.
- Possibility to connect to other audio sources through module 41518.
- Internal antenna built into the power cord and connector for external antenna.
- Menu available in 6 languages.
- 16 Ω stereo output per channel.
- Built-in 3.5 mm jack input to connect any audio source.
- Built-in USB input to play MP3 files on your home audio installation.
- Bluetooth® audio receiver.
- Built-in headphones output.
- Finish: black.



ELEMENTOS

ELEMENTS

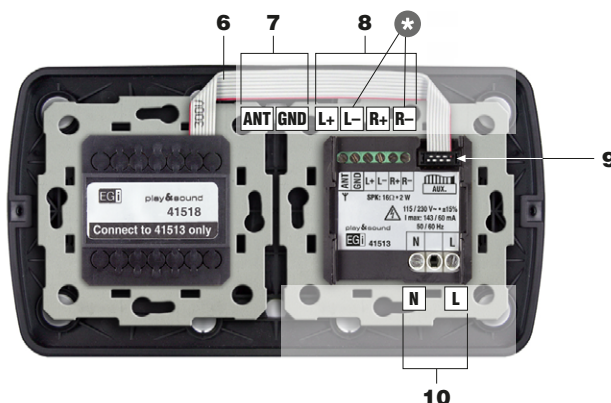

- 1 Visualizador con display LCD gráfico.
LCD graphic visual display.
- 2 Teclas de acceso directo a menús.
Quick access keys.
- 3 Entrada USB.
USB input.
- 4 Entrada de audio.
Audio input.
- 5 Salida de auriculares.
Headphones output.
- 6 Conexión al módulo 41513.
Connection to 41513.
- 7 Salida para antenas externas, a través de las regletas ANT (positivo antena) y GND (masa para antena y etapas de potencia).
Output for external antennas through the strips ANT (aerial positive) and GND (ground antenna and power amplifiers).
- 8 Salida para altavoces o etapas de potencia.
Audio output for speakers, amplifiers or connected together.
- 9 Conexión especial para cable plano de 8 pines SOLO para el módulo 41518.
Special connection for 8 pins flat cable, ONLY for 41518 module.
- 10 Alimentación fase (L) y neutro (N) 115/230 V~.
Main power input: 115/230 V~. Fase (L) and neutral (N).

*** NOTA:** Con etapas de potencia NO USAR el "-" de los altavoces de este mando. Utilizar solo el "GND" como masa y L+ R+ como salidas positivas de audio.

NOTE: DO NOT USE the "-" negative loudspeaker output, if connected to power stage. Use "GND" output for mass and L+ R+ for positive audio outputs.

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

Datos técnicos Technical data

Display	Display
Alimentación	Main power input
Consumo (máx.)	Consumption (max)
Consumo stand-by (máx.)	Stand-by power (max)
Impedancia de altavoces	Output impedance
Banda FM	FM band
Alojamiento	Housing
Dimensiones (mm)	Dimensions (mm)

41513

LCD gráfico • LCD graphic
115/230 V~; 50/60 Hz
143 mA (115 V~) / 60 mA (230 V~)
0.2 W (0.6 W con el módulo 41518) •
0.2 W (0.6 W with 41518 module)
16 Ω (2+2 W audio)
87.5 - 108 MHz
Caja de $\varnothing$ 60 mm. • $\varnothing$ 60 mm box
45 x 45 x 52

Datos técnicos Technical data

Display	Main power input
Consumo (máx.)	Consumption (max)
Formato de ficheros	File formats
Nivel de salida USB (máx.)	USB output level (max)
Impedancia entrada audio	Input impedance
Nivel nominal entrada audio	Nominal audio input level
Impedancia salida auriculares	Headphones output impedance
Nivel nominal salida auriculares	Nominal headphones output level
Alojamiento	Housing
Dimensiones (mm)	Dimensions (mm)

41518

Desde módulo 41513 •
From 41513 module
75 mA
MP3; WAV
100 mA
10 K Ω
100 mV
32 Ω
300 mV
Caja de $\varnothing$ 60 mm. • $\varnothing$ 60 mm box
45 x 45 x 52

Kit de pared / Wall kit

ref. **41020**


Kit Wall Radio USB, line IN y bluetooth®
USB Wall Radio Kit with bluetooth® and line IN




EJEMPLO TIPO DE CONEXIÓN

EXAMPLE OF TYPE OF CONNECTION


CONEXIÓN HABITUAL DIRECTA A ALTAVOCES / DIRECT USUAL CONNECTION TO LOUDSPEAKERS

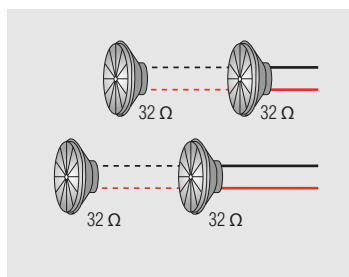

OPCIÓN PARA 4 ALTAVOCES
OPTION FOR 4 LOUDSPEAKERS

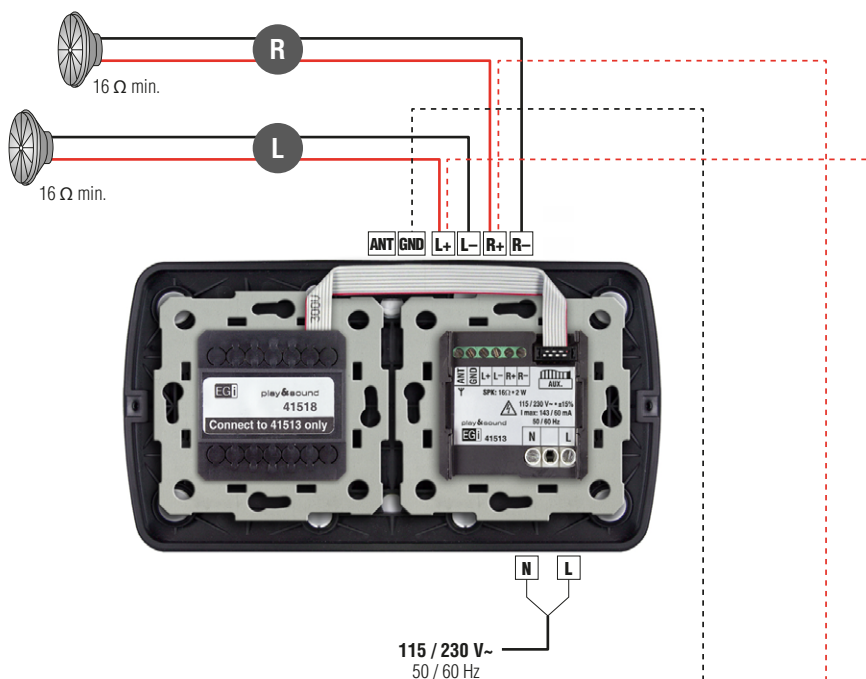

OPCIONAL - CONEXIÓN CON AMPLIFICADOR E17G/D
OPTIONAL - CONNECTION WITH AMPLIFIER E17G/D

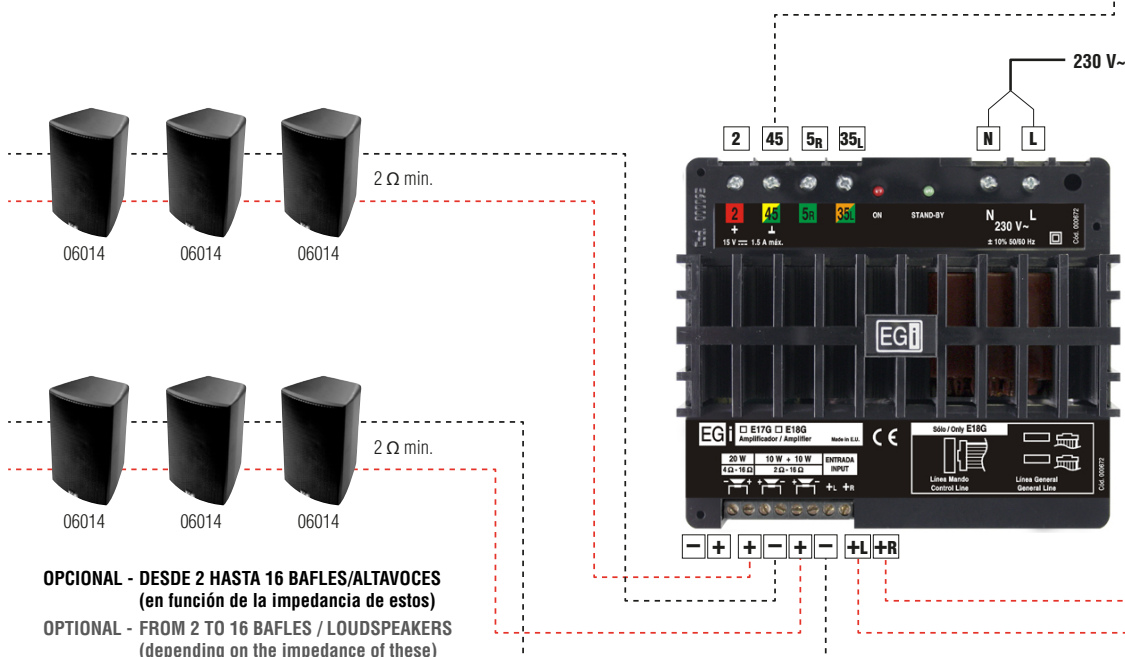

OPCIONAL - DESDE 2 HASTA 16 BAFLES/ALTAVOCES
(en función de la impedancia de estos)

OPTIONAL - FROM 2 TO 16 BAFLES / LOUDSPEAKERS
(depending on the impedance of these)